


FR-ST2190VP-15

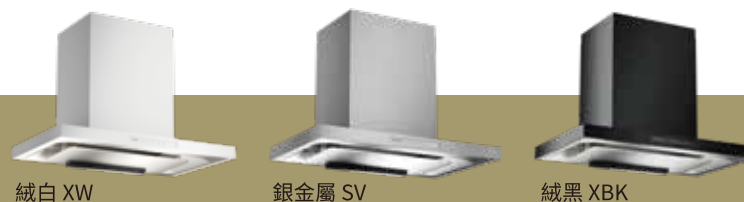


絨白 XW

銀金屬 SV

絨黑 XBK



FR-ST2190VP-15

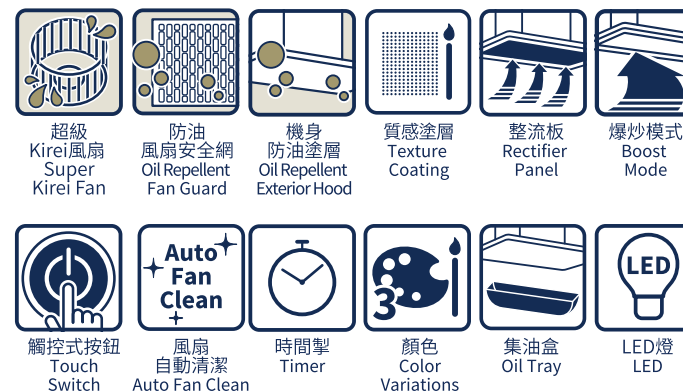

- 全新特大氣流機組, 勁力抽吸
- 3分鐘延長關機功能
- 開放式廚房、喜歡入廚之最佳選擇
- Brand new model with excellent ventilation power
- 3 mins delayed shutdown timer
- Works perfect for open kitchen & cooking lovers

1 全新研發, 超強吸力
New Fan Blower with High Air Flow **1150m³/h**
爆炒模式 Boost mode

2 超級 Kirei 風扇耐用潔淨
Super Kirei Fan Durability and Cleanliness
防止風扇表面積聚油污和污漬
Eliminates the accumulation of oil and stain build-up on fan surface

3 風扇自動清潔
Auto Fan Clean
超級 Kirei 風扇利用離心力令油污迅速分離
Super Kirei fan blows off oil stain by centrifugal force.
開啟3分鐘延長關機功能, 風扇會在最後5秒自動切換成爆炒模式, 高速旋轉除油。
Applicable on TIMER MODE (3 mins) only, the fan will automatically switch to boost operation for last remaining 5 seconds



4 清潔簡單
Easy Cleaning
機身防油塗層 Oil Repellent Paint
普通金屬表面 Normal Metal
油污 Grease
髒上防油塗層 Oil Repellent Paint
油污 Grease
金屬表面 Metal Plate
金屬表面 Metal Plate

排氣型 Ventilating
FR-ST2190VP-15
895W x 525D x 650~1000H

使用直徑150mm(6吋)之伸縮喉管
需使用轉換管*
Ø150mm (6 inch) flexible tube duct with duct reducer*

*包含在包裝箱內
Included in the packing

或 Or
使用直徑180mm(7吋)之伸縮喉管
Ø180mm (7 inch) flexible tube duct

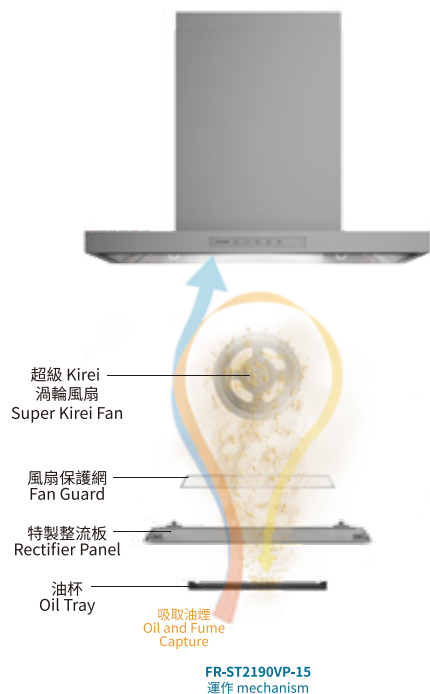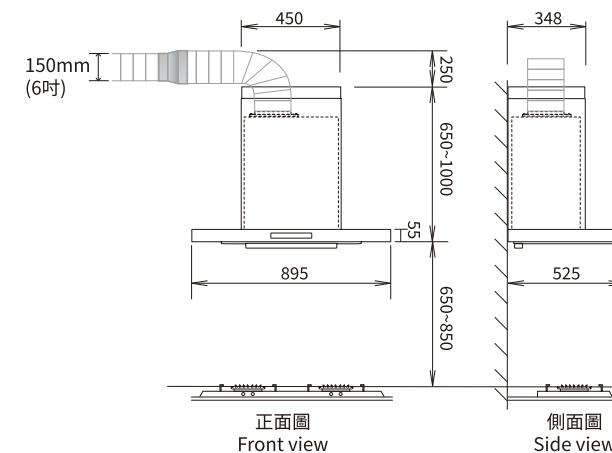

超級 Kirei 渦輪風扇
Super Kirei Fan

風扇保護網
Fan Guard

特製整流板
Rectifier Panel

油杯
Oil Tray

吸取油煙
Oil and Fume Capture

FR-ST2190VP-15
運作 mechanism

* 詳盡尺寸圖請登入
For more details

www.ff888.com



FR-ST2190 series do not have filter 此型號不需用過濾網

單位: 毫米 unit: mm
圖示並不是按比例繪畫 Illustration is not drawn to scale



介紹短片

排氣型系列規格 Specification Ventilating series

排氣型吸油煙機, 適合大部份廚房安裝。使用直徑150mm(6吋)之伸縮喉管。
Ventilating cooker hood suitable for most kitchen installation.
Ø150mm (6 inch) flexible tube duct.



型號 Model	FR-FS2270VP	FR-FS2290VP	FR-SC2070P	FR-SC2090P	FR-SC2011P	FR-ST2190VP-15 喉管Ø150mm(6吋) 喉管Ø180mm(7吋)		FR-CL1890VP	FR-MS2370V	FR-MS2390V
機身體積 Dimension [mm] (闊W x 深D x 高H)	700 x 550 x 150	890 x 550 x 150	700 x 544 x 445	900 x 544 x 445	1100 x 544 x 445	895 x 525 x 650~1000	895 x 525 x 650~1000	900 x 600 x 550~960	700 x 460 x 120	900 x 460 x 120
氣流 Air Flow [m ³ /h] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	330/ 420/ 545	330/ 420/ 545	460/ 625/ 700	460/ 625/ 700	460/ 625/ 700	600/ 820/ 1040 (爆炒功能 - 1150)	600/ 840/ 1080 (爆炒功能 - 1200)	300/ 380/ 420 (24小時運作 - 250) (爆炒功能 - 600)	230/320/400	230/320/400
聲音 Sound Level [dB(A)] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	39/ 45/ 50	39/ 45/ 50	45/ 52/ 55	45/ 52/ 55	45/ 52/ 55	36/ 44/ 50 (爆炒功能 - 53)	39/ 46/ 52 (爆炒功能 - 55)	38/ 44/ 46 (24小時運作 - 32) (爆炒功能 - 53)	45/ 52/ 57	45/ 52/ 57
吸油比率 Oil Capturing Ratio [%]	88	88	85	85	85	84	84	91	86	86
耗電量 Power Consumption [W] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	55/ 75/ 105 照明 LED light : 3.5	55/ 75/ 105 照明 LED light : 3.5	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	85/ 125/ 160 照明 LED light: 1.5x2	105/ 165/ 235 (爆炒功能 - 290) 照明 LED light : 3.5	105/ 165/ 260 (爆炒功能 - 295) 照明 LED light : 3.5	30/ 48/ 62 (24小時運作 - 20) (爆炒功能 - 135) 照明 LED light : 3.5	120/ 156/ 218 照明 LED light: 1.5x2	120/ 156/ 218 照明 LED light: 1.5x2
排風口 Duct diameter [mm]	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180	Ø150	Ø150	Ø150
重量 Weight [kg]	15	17	19	21	23	31	31	28	9.4	10.3
顏色 Color	絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK 櫻花粉 PK	絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK 櫻花粉 PK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SV 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SV 絨黑 XBK	白色 W 銀金屬 SV 銀珍珠 RS 櫻花粉 PK	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)
過濾網 (日本製) Filter (Made in Japan)	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	/	/	/	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter
原產地 Manufacture	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	中國 China	中國 China

* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試

Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments




再循環型系列規格 Specification Recycling series

再循環型吸油煙機, 適合不能安裝排氣喉管的廚房。
Recycling cooker hood is recommended for premises not suitable to install exhaust hose.



型號 Model	FR-MT1990V	FR-HT2170V	FR-HT2190V
機身體積 Dimension [mm] (闊W x 深D x 高H)	900 x 505 x 600~1030	698 x 505 x 590~1030	895 x 505 x 590~1030
氣流 Air Flow [m³/h] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	255/ 410/ 570	410/560/725	410/ 560/ 725
聲音 Sound Level [dB(A)] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	32/ 42/ 50	45/52/58	45/ 52/ 58
吸油比率 Oil Capturing Ratio [%]	84	88	88
耗電量 Power Consumption [W] (低Low/ 中Mid/ 高Hi)	109/ 149/ 198 照明 LED light: 1.5x2	167/194/244 照明 LED light: 1.5x2	167/ 194/ 244 照明 LED light: 1.5x2
排風口 Duct diameter [mm]	Ø150	Ø150	Ø150
重量 Weight [kg]	16.5	17.5	18.5
顏色 Color	玻璃銀 GCM 玻璃黑 GBK	玻璃黑 GBK	黑色 FLBK
過濾網 (日本製) Filter (Made in Japan)	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	Slot 過濾網 Slot Filter *可另購「真·易潔過濾網」 Optional purchase of Aqua Slit Filter	Slot 過濾網 Slot Filter *可另購「真·易潔過濾網」 Optional purchase of Aqua Slit Filter
原產地 Manufacture	中國 China	中國 China	中國 China

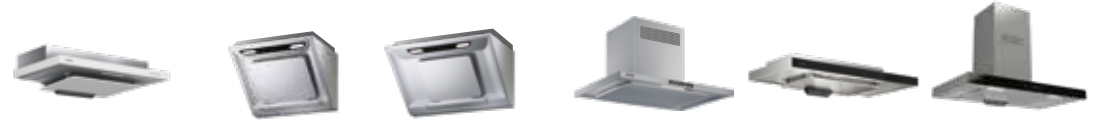

FR-FS2290RP	FR-SC2070P	FR-SC2090P	FR-CL1890R	FR-MS2390R	FR-MT1990R
890 x 550 x 150	700 x 544 x 445+45	900 x 544 x 445+45	900 x 600 x 750~800	900 x 460 x 120	900 x 505 x 600~650
285/ 340/ 395	395/ 470/ 495	395/ 470/ 495	300/ 380/ 420 (24小時運作 - 250) (爆炒功能 - 520)	135/ 175/ 245	120/ 205/ 260
45/ 49/ 53	46/ 51/ 52	46/ 51/ 52	44/ 51/ 54 (24小時運作 - 40) (爆炒功能 - 57)	37/ 44/ 53	39/ 50/ 56
92	92	92	94	89	94
50/ 65/ 90 照明 LED light : 3.5	90/125/160 照明 LED light: 1.5x2	90/125/160 照明 LED light: 1.5x2	39/ 69/ 94 (24小時運作 - 25) (爆炒功能 - 140) 照明 LED light : 3.5	100/ 105/ 141 照明 LED light: 1.5x2	102/ 120/ 129 照明 LED light: 1.5x2
/	/	/	/	/	/
18	19	21	31	10.6	16.5
絨白+銀金屬 XWSM 絨黑+銀金屬 XBKSM 銀金屬+銀珍珠 SMRS 絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	絨白 XW 銀金屬 SM 銀珍珠 RS 絨黑 XBK	白色 W 銀金屬 SV 銀珍珠 RS 櫻花粉 PK	白色 W 銀金屬 SS 黑色 BK (Matt)	玻璃銀 GCM 玻璃黑 GBK
真·易潔過濾網(雙層) Double Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	/	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter	真·易潔過濾網 Aqua Slit Filter
日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	日本 Japan	中國 China	中國 China

* 根據香港電壓 Based on voltage in Hong Kong : 220V 50Hz

* 吸油比率於日本富士工業株式會社之實驗室進行嚴格測試

* Oil capturing ratio is based on stringent in-house test results conducted in Fuji Industrial Co., Ltd, Japan

* 所有數據會因應安裝環境的不同而有差異 All data may vary under different environments

